
HEUS®

ULTRASONIDO 4TA GENERACIÓN

FICHA TÉCNICA

NADA LE FALTA PARA INICIAR

- Consola principal
- Estuche transporta dispositivo
- 4 sonotrodos para ser usados en diferentes partes del cuerpo
  150 x 3 mm
  210 x 4 mm
  270 x 4 mm
  330 x 4 mm
- Pieza de mano y cable
- Pedal
- Cable AC
- Manual de usuario

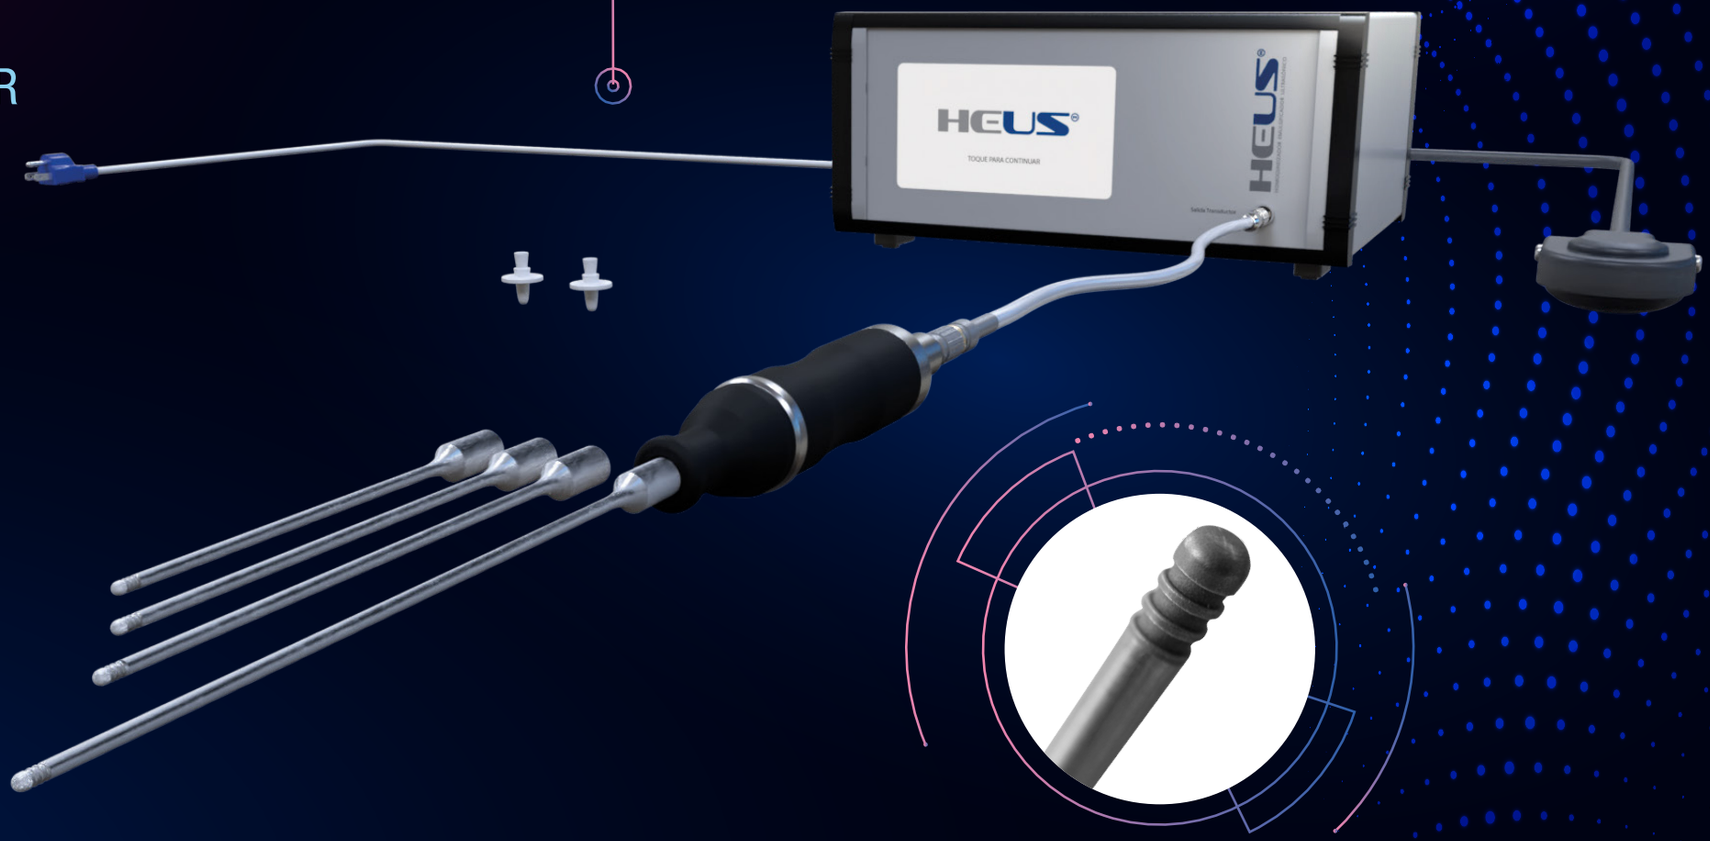

DIMENSIONES Y PESO		SALIDA	ELÉCTRICOS	MEDIDAS SONOTRODOS				AMBIENTALES
Alto: 16.6 cm	Ancho: 35.1 cm	Frecuencia: 39 - 43 kHz	Entrada eléctrica: 120/240V, 60Hz	150 mm	210 mm	270 mm	330 mm	Temperatura: 10°C - 30°C (50°F - 86°F)
Profundidad: 26.5 cm	Peso: 4.954 kg	Potencia máxima de salida: 72.680 joules/seg	Potencia consumo: 74 Watts	θ = 3mm	θ = 4mm	θ = 4mm	θ = 4mm	Humedad: 20% - 70% de HR

IDM Ingenium Deus Machina

IDM Ingenium Deus Machina

HEUS®

ULTRASONIDO 4TA GENERACIÓN

Heus Emulsification @heus.emulsification

www.ingeniumdm.com +52 55 5605 8764 contacto.mx@ingeniumdm.com